


Duplex 300 PUR 34

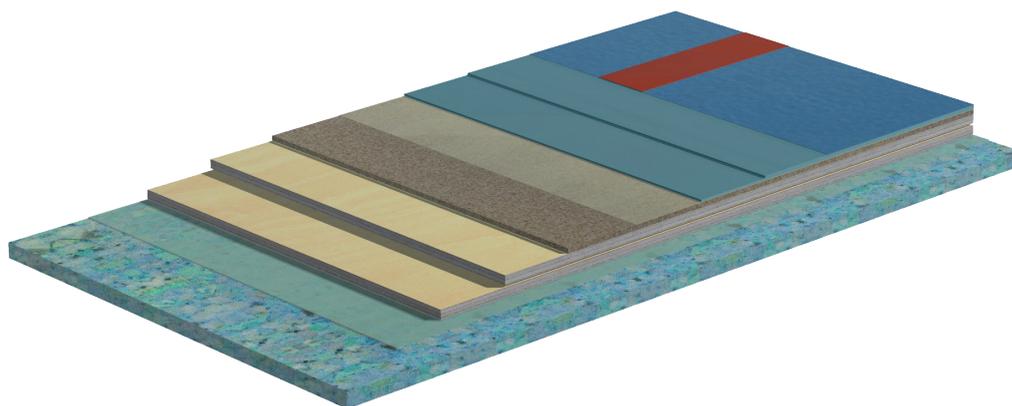

SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
obere Elastikschicht	4 mm Spezial-Elastikschicht
Lastverteilerplatte	2 Lagen Birke- Sperrholzplatten je 9 mm stark nach EN 636-2 und EN 13986, vollflächig verklebt und verklammert
Elastikschicht	10 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Trockenunterbau
Gesamtstärke	34 mm

EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	58	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	3,9	Ballreflexion BR (%)	98
Verformungsmulde w500 (%)	3,75	Lastannahme LA (kN/m ²)	5

