


Duplex PUR RST 34

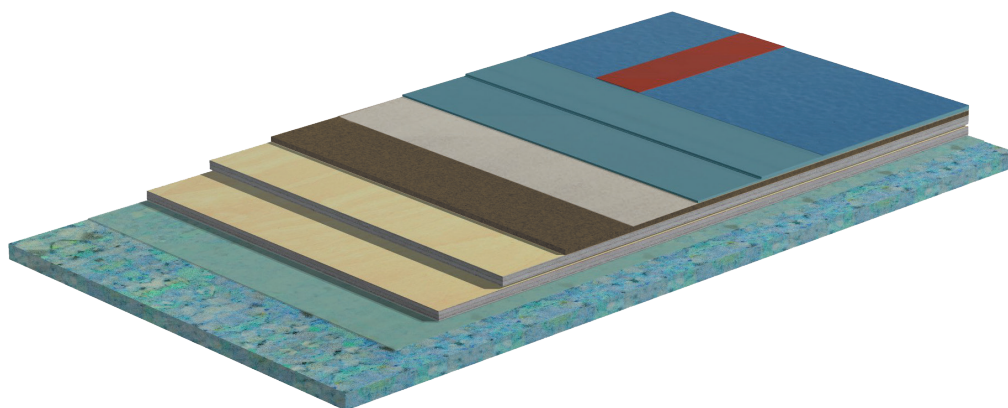

SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
obere Elastikschicht	4 mm Regupol
Lastverteilerplatte	2 Lagen Birke- Sperrholzplatten je 9 mm stark nach EN 636-2 und EN 13986, vollflächig verklebt und verklammert
Elastikschicht	10 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Trockenunterbau
Gesamtstärke	34 mm

EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	60	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	4,5	Ballreflexion BR (%)	98
Verformungsmulde w500 (%)	6,25	Lastannahme LA (kN/m ²)	5
Gleitverhalten	0,43	Resteindruck (mm)	0,0835
Schlagfestigkeit (Nm)	>20	Standardverf. el. Schicht	1,1

