


Duplex Uno VS PUR 36

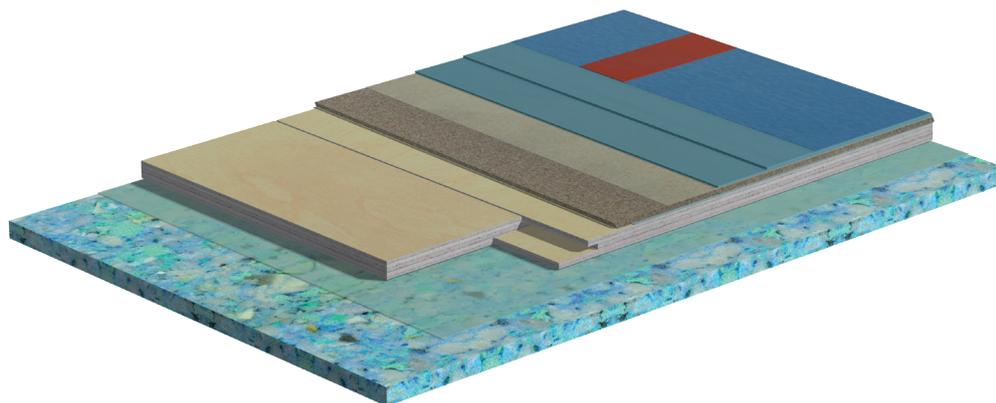

SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
obere Elastikschicht	4 mm Spezial Elastikschicht
Lastverteilerplatte	15 mm starke Birke- Sperrholzplatte nach EN 636-2 und EN 13986, im Falzbereich verklebt
Elastikschicht	15 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Estrich
Gesamtstärke	36 mm

EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	60	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	4,2	Ballreflexion BR (%)	99
Verformungsmulde w500 (%)	4,3	Lastannahme LA (kN/m ²)	5

