


Duplex 300 M 35 FE

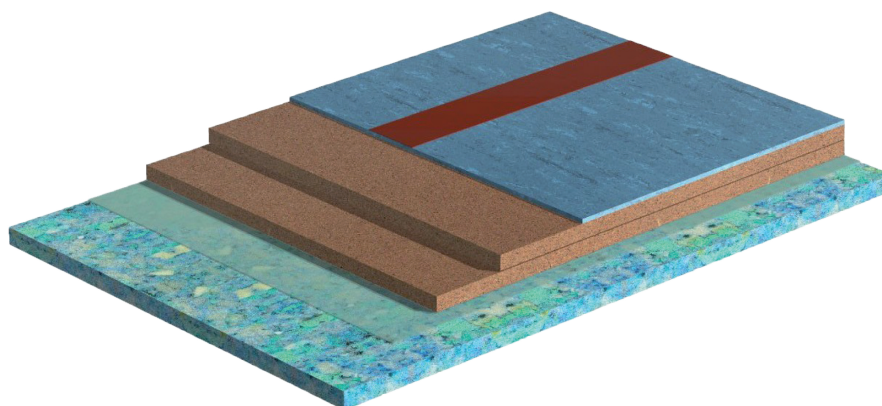

SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	alle geeigneten Oberbeläge ohne zusätzliche Elastikschicht
Lastverteilerplatte	2 Lagen Spezialfaserplatten je 10 mm stark, formaldehydfrei und analog V100 verleimt, vollflächig verklebt und verklammert
Elastikschicht	15 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Estrich
Gesamtstärke	35 mm

EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	60	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	3,5	Ballreflexion BR (%)	98
Verformungsmulde w500 (%)	9,25	Lastannahme LA (kN/m ²)	5

