


Duplex 300 SN 38

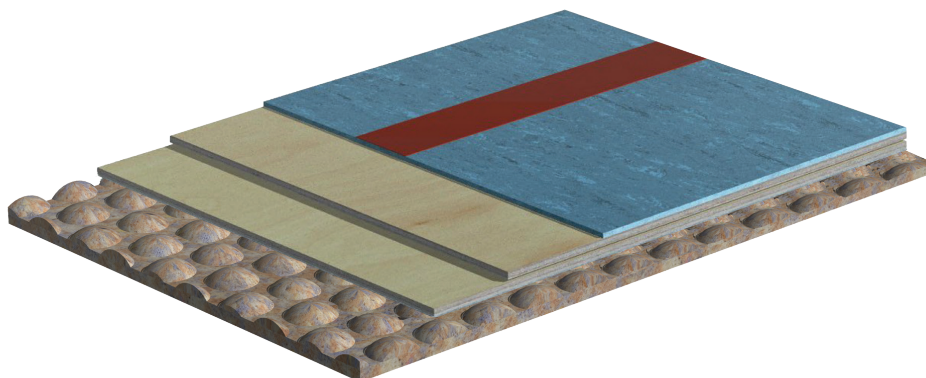

SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	alle geeigneten Oberbeläge ohne zusätzliche Elastikschicht
Lastverteilerplatte	2 Lagen Birke- Sperrholzplatten je 9 mm stark entsprechend EN 636-2 und EN 13968, vollflächig verklebt und verklammert
Elastikschicht	20 mm PUR-Noppenschaum
Unterbau	geprüft auf Estrich
Gesamtstärke	38 mm

EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	61	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	4	Ballreflexion BR (%)	96
Verformungsmulde w500 (%)	11,5	Lastannahme LA (kN/m ²)	5

