


# Duplex Uno VS 22

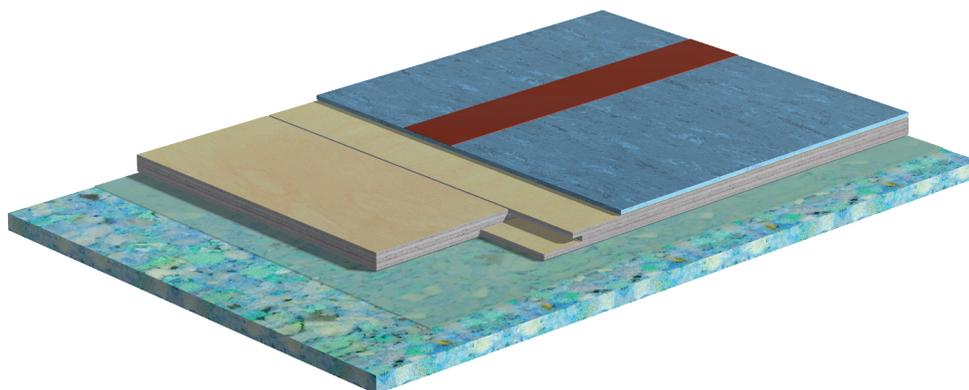

## SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	alle geeigneten Oberbeläge ohne zusätzliche Elastikschicht
Lastverteilerplatte	12 mm starke Birke- Sperrholzplatte nach EN 636-2 und 13986, im Falzbereich verklebt
Elastikschicht	10 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Estrich
Gesamtstärke	30 mm

## EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	60	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	4,1	Ballreflexion BR (%)	98
Verformungsmulde w500 (%)	4,25	Lastannahme LA (kN/m <sup>2</sup> )	5

