


Duplex Uno VS 30

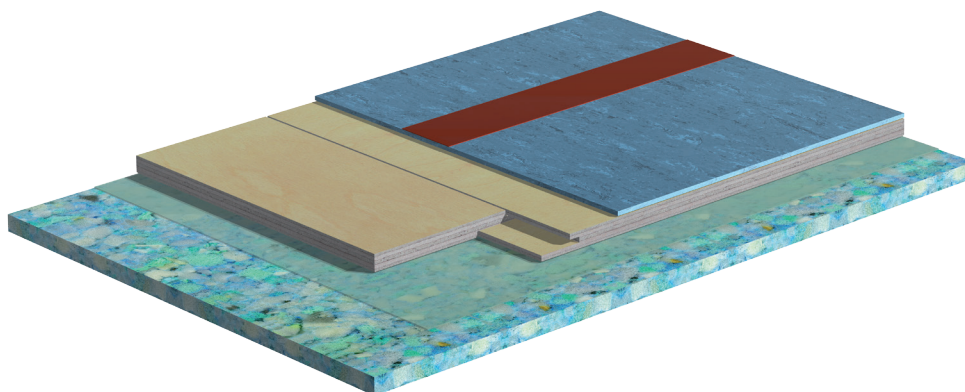

SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	alle geeigneten Oberbeläge ohne zusätzliche Elastikschicht
Lastverteilerplatte	15 mm starke Birke- Sperrholzplatte nach EN 636-2 und 13986, im Falzbereich verklebt
Elastikschicht	15 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Estrich
Gesamtstärke	30 mm

EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	59	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	3,3	Ballreflexion BR (%)	97
Verformungsmulde w500 (%)	7,3	Lastannahme LA (kN/m ²)	5

