


Duplex Uno VS PUR 24

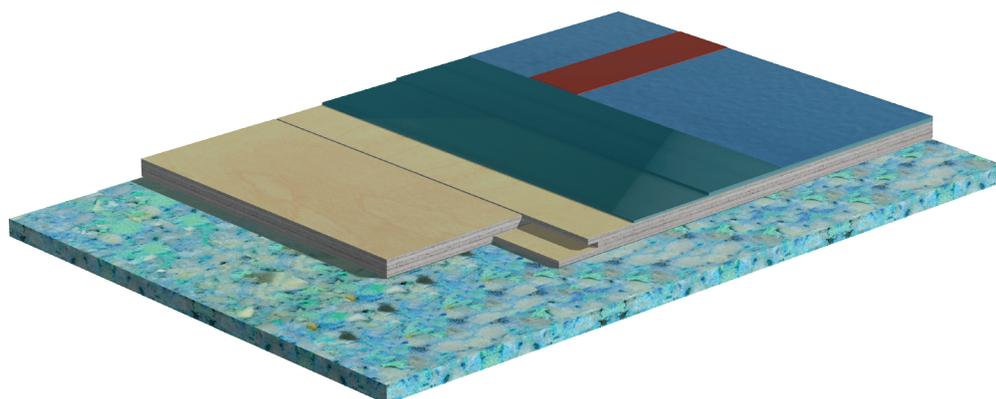

SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
Lastverteilerplatte	12 mm starke Birke- Sperrholzplatte nach EN 636-2 und 13986, im Falzbereich verklebt
Elastikschicht	10 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Estrich
Gesamtstärke	24 mm

EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	56	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	3,2	Ballreflexion BR (%)	98
Verformungsmulde w500 (%)	6,75	Lastannahme LA (kN/m ²)	5

