


Duplex Uno VST 27 PUR

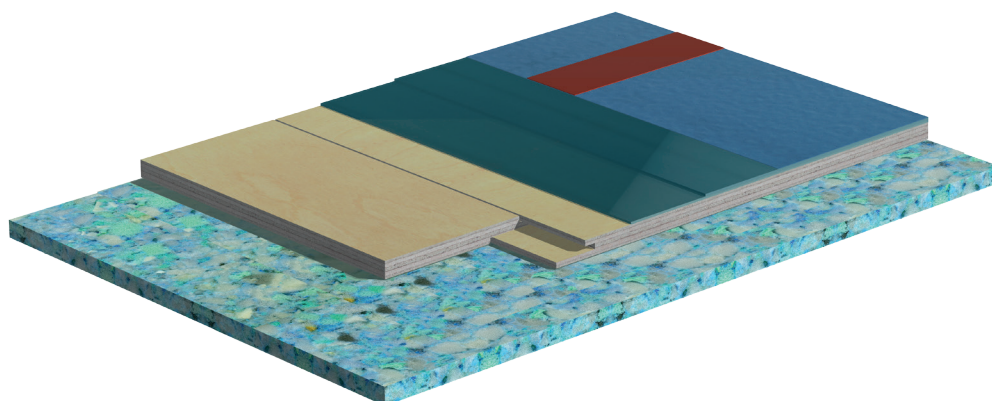

SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
Lastverteilerplatte	15 mm starke Birke- Sperrholzplatte nach EN 636-2 und 13986, im Falzbereich verklebt
Elastikschicht	10 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Trockenunterkonstruktion
Gesamtstärke	27 mm

EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	57	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	3,2	Ballreflexion BR (%)	99
Verformungsmulde w500 (%)	6	Lastannahme LA (kN/m ²)	5

