


# UNO PUR Combi VS 28

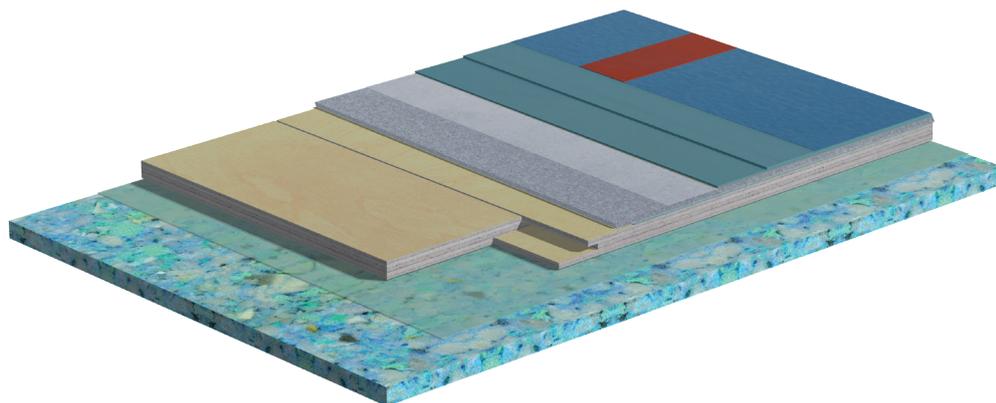

## SPORTBODENAUFBAU:

Oberbeläge	2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
obere Elastikschicht	4 mm PUR- Verbundschaummatte
Lastverteilerplatte	12 mm starke Birke- Sperrholzplatte nach EN 636-2 und EN 13986, im Falzbereich verklebt
Elastikschicht	10 mm PUR- Verbundschaum
Unterbau	geprüft auf Estrich
Gesamtstärke	28 mm

## EIGENSCHAFTEN

Kraftabbau KA55 (%)	61	Rollende Last RL (N)	1500
Standardverformung StV (mm)	4,1	Ballreflexion BR (%)	100
Verformungsmulde w500 (%)	4	Lastannahme LA (kN/m <sup>2</sup> )	5
Gleitverhalten	0,43	Resteindruck (mm)	0,17
Schlagfestigkeit (Nm)	19	Standardverf. el. Schicht	1,1
Dickenfaktor	5,5		

